

SEM816D

Гусеничний бульдозер



Зображені на фотографіях машини можуть бути оснащені додатковим обладнанням

SEM816D

Переваги

- Ефективність: гідростатичний привід з електронним керуванням та багатофункціональним джойстиком для продуктивності та маневреності
- Комфорт для оператора: ергономічна конструкція кабіни та сучасна система бортової діагностики
- Надійність: гідросистема, що зарекомендувала себе, має компоненти світового рівня, а ходова частина була розроблена для тривалого терміну служби
- Зручність обслуговування: зручний та безпечний доступ для ТО у мінімальні терміни

ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ»
0 800 300 350

Більше про бренд SEM



A Caterpillar Brand

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ SEM816D

Двигун

Модель	WD10G178E25
Виробник	Weichai
Екологічний стандарт	Stage II
Номінальна частота, об/хв	1850
Номінальна потужність, квт/к. с.	131/178
Об'єм, см ³	9726
Максимальна висота на повній потужності, м	4000

Відвали

Тип відвалу	SU	S
Об'єм відвалу, м ³	4,3	3,5
Ширина відвалу, мм	3180	3590
Висота відвалу, мм	1240	1165
Підйом, мм	1041	1041
Заглиблення, мм	430	430
Висота перекоосу, мм	455	455
Маса без брусів, кг	1335	1390

Трансмiсія

Тип	Двонаправлена замкнута гiдростатична система з ел. управлінням
Насоси ходу	Два аксіально-поршневі насоси
Мотори ходу	Два аксіально-поршневі мотори
Максимальний тиск у системі, кПа	47 600
Поворот і гальмо стоянки	Поворот без фрикціонів; багатодискове гальмо стоянки
Кінцевий редуктор	Планетарний редуктор
Швидкість ходу	Необмежена кількість передач, 0-10 км/год

Робоча гiдравліка

Тип	Відкритий центр, пілотне керування
Тиск у системі, МПа	19
Тип насосу	Шестеренний насос

Ходова частина

Тип	Овальна з балансируючою балкою
Ширина башмака, мм	510
Кількість ланок, шт	37
Висота ґрунтозачепу, мм	60
Колія, мм	1880
Довжина стрічки на землі, мм	2430
Тиск на ґрунт, кПа	66,8
Опорні ковзанки, шт.	6
Підтримуючі катки	2

Розпушувач


Тип	Паралелограм
Кількість зубів, шт.	3
Ширина рами розпушувача, мм	2202
Максимальне заглиблення, мм	584
Відстань від землі до краю зуба, мм	615
Маса, кг	1330

Робочі характеристики

Кліренс без урахування ґрунтозачепу, мм	410
Максимальний подоланий кут, град.	30
Мінімальний радіус розвороту з відвалом, мм	3610
Максимальне тягове зусилля, кН	280
Допустимий температурний діапазон, °C	от -40 до +50
Рівень шуму в кабіні, дБ	88
Експлуатаційна маса, кг	17 560

Об'єм заправних ємностей

Паливний бак, л	320
Система охолодження, л	45
Картер двигуна, л	24
Кінцева передача (кожна), л	30
Гiдравлічний бак, л	140
Вал кочення рами катків (кожен), л	1,2

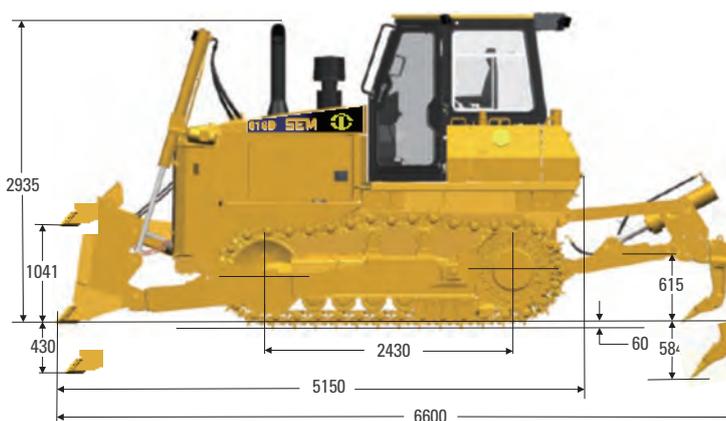

► Усі габарити вказані для машини у стандартній комплектації.

© Виробник має право змінювати характеристики продукції без попереднього повідомлення. Малюнки, що зображені на фотографіях, можуть бути оснащені додатковим обладнанням. Для отримання додаткових відомостей зверніться до свого дилера SEM.

© 2024 Caterpillar (Цінчжоу). SEM, логотип, зовнішнє оформлення продукції, а також корпоративна та продуктова ідентифікація, використані в цьому документі, є торговими марками компанії Caterpillar (Цінчжоу) і не можуть використовуватися без дозволу. Усі права захищені.